



7.24 Sondas y accesorios

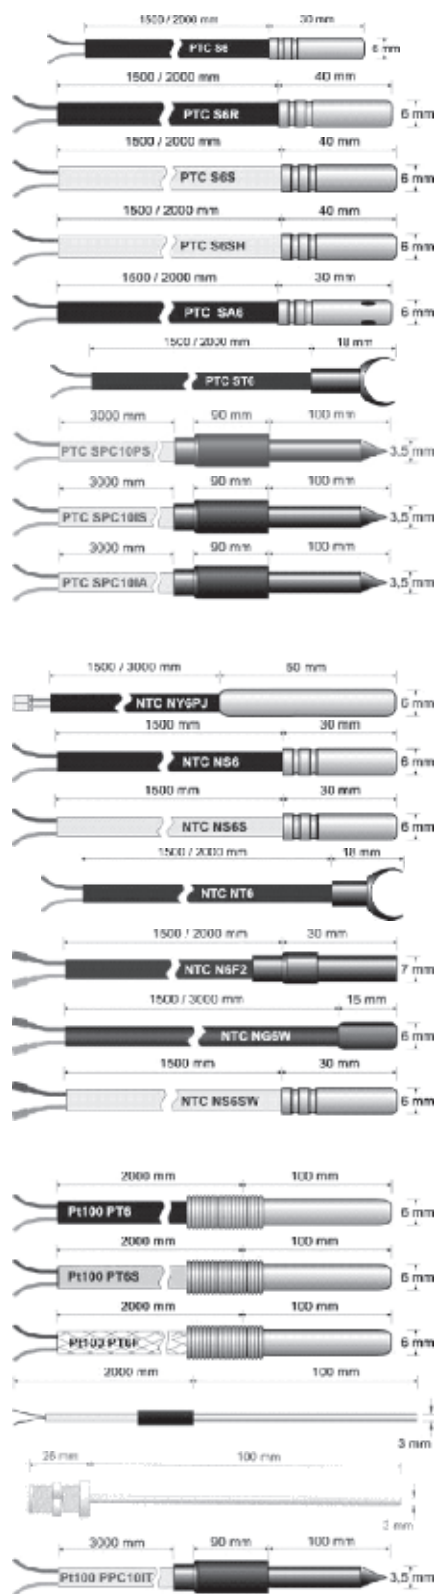

MODELOS	CARACTERISTICAS SONDAS PTC 1,5 mts	CABLE	RANGO	PVP
S 6	Sonda Standard IP 67	PVC	-30 + 80°C -22 + 176°F	5,96
S 6 R	Resinada IP 67	PVC	-30 + 80°C -22 + 176°F	8,78
S 6 S	Resistente al agua	Silicona	-50 + 110°C -58 + 230°F	8,59
S 6 SH	Aplicación Calor	Silicona	-50 + 150°C -58 + 302°F	9,22
SA 6	Especial para Aire	PVC	-30 + 80°C -22 + 176°F	8,27
ST 6	Especial Tubería	PVC	-30 + 80°C -22 + 176°F	10,22
SPC 10 PS	Penetración mango de plástico	Silicona	-55 + 150°C -67 + 302°F	41,50
SPC 10 IS	Penetración mango de Acero Inox	Silicona	-55 + 150°C -67 + 302°F	62,31
SPC 10 IA	Penetración mango de Acero Inox alimentación	Silicona	-55 + 150°C -67 + 302°F	62,31
SONDAS NTC 1,5 mts				
N 6	Sonda Standard IP 67	PVC	-30 + 80°C -22 + 176°F	9,71
NS 6	Resinada, cápsula Acero Inox.IP67	PVC	-30 + 80°C -22 + 176°F	5,52
NS 6 S	Resinada, cápsula Acero Inox.IP67	Silicona	-40 + 110°C -40 + 230°F	7,65
NT 6	Especial Tubería	PVC	-30 + 80°C -22 + 176°F	10,84
N 6 F2	Resinada, Faston 2.8 (XT11S 230V).IP67	PVC	-30 + 80°C -22 + 176°F	6,77
NG 6 W	Resinada, Faston 6.3 (Wing split).IP67	PVC	-30 + 80°C -22 + 176°F	6,08
NS 6 SW	Resinada, Faston 6.3 Cápsula Acer Inox.IP67	Silicona	-40 + 110°C -40 + 230°F	7,66
SONDAS Pt 100 2,0 mts				
PT 6	Standar 3 conductores	PVC	-30 + 80°C -22 + 176°F	33,54
PT 6S	Protegida 3 conductores	Silicona	-60 + 200°C -76 + 392°F	35,29
PT 6F	Protegida 3 conductores	Vetrotex	-60 + 250°C -76 + 482°F	42,06
PT 310/315	Compacta conector macho 2 conductorew	Silicona	-70 + 500°C -94 + 932°F	62,31
PT 310/315C	Tipo conector 4 conductores	CRL/CRS	-70 + 500°C -94 + 932°F	74,10
PPC 10IT	Penetración mango de Acero Inox	Teflón	-60 + 260°C -58 + 500°F	69,08


7.24 Sondas y accesorios

SONDAS TERMOPAR 2 mts

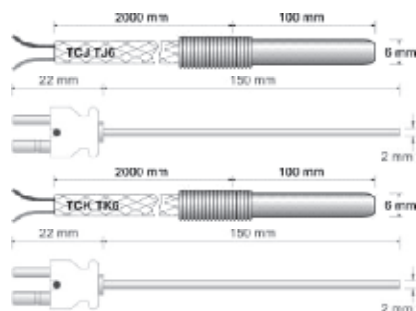


MODELOS	CARACTERISTICAS	CABLE	RANGO	PVP
TJ 6	Standard	Vetrotex	0 + 300°C 32 + 572°F	17,80
TJD 215/320	Con conector DIN	CMJ	0 + 600°C 32 + 1112°F	37,61
TK 6	Standard	Vetrotex	0 + 300°C 32 + 572°F	17,93
TKD 215/320	Con conector DIN	CMK	0 + 1150°C 32 + 2120°F	50,68

SONDAS DE PRESION

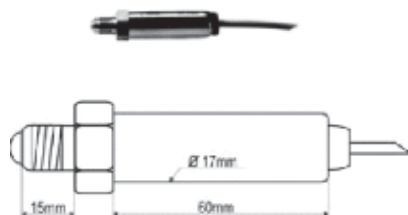


PP 07	Traductor de presión BAJA Tensión 4-20mA Punta acero 316L	Silicona	-0.5 – 7 bar	170,89
PP 30	Traductor de presión ALTA Tensión 4-20mA Punta acero 316L	Silicona	-0 – 30 bar	170,89

SONDA DE HUMEDAD



XH 20 P	Alimentación 9-20V Salida 4-20mA Protección IP65		0 – 99 %HR	136,72
---------	--	--	------------	--------

ACCESORIOS



MODELO	NOTAS	PVP
Llave programación	Todos los modelos	6,58
TF 3	Transformador	6,46
TF 5	Transformador	8,71
LS R/G/Y	Interruptor luminoso tres colores	3,01
CLS R/G/Y	Interruptor luminoso series C	5,96
WLS R/G/Y	Interruptor luminoso series WING	7,40



MODELO	NOTAS	PVP
T 92	30 A	17,36
PWS 1503	Alimentador módulos XJ150	73,82
KB 1PRG	Teclado módulos XJA30/60/50D	92,60
V_KIT	Caja porta teclado para Panel	13,16
XC09PR	Impresora Infrarrojos	584,94
IPRINT	Mando Infrarrojos captación datos	125,00